

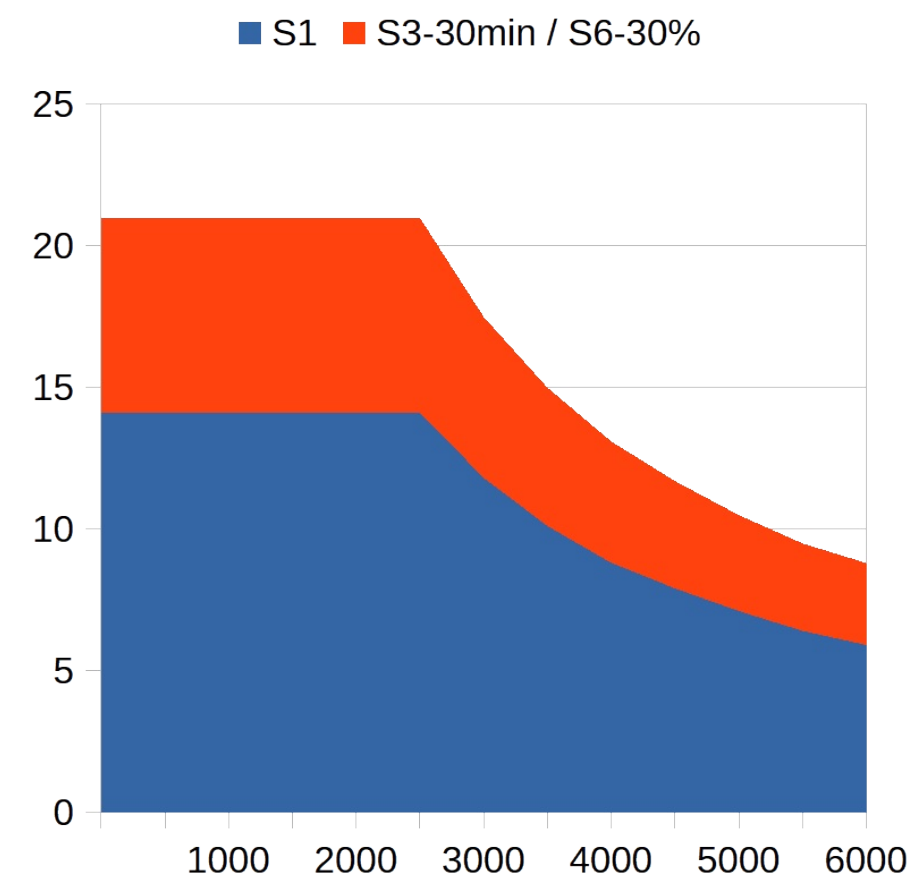
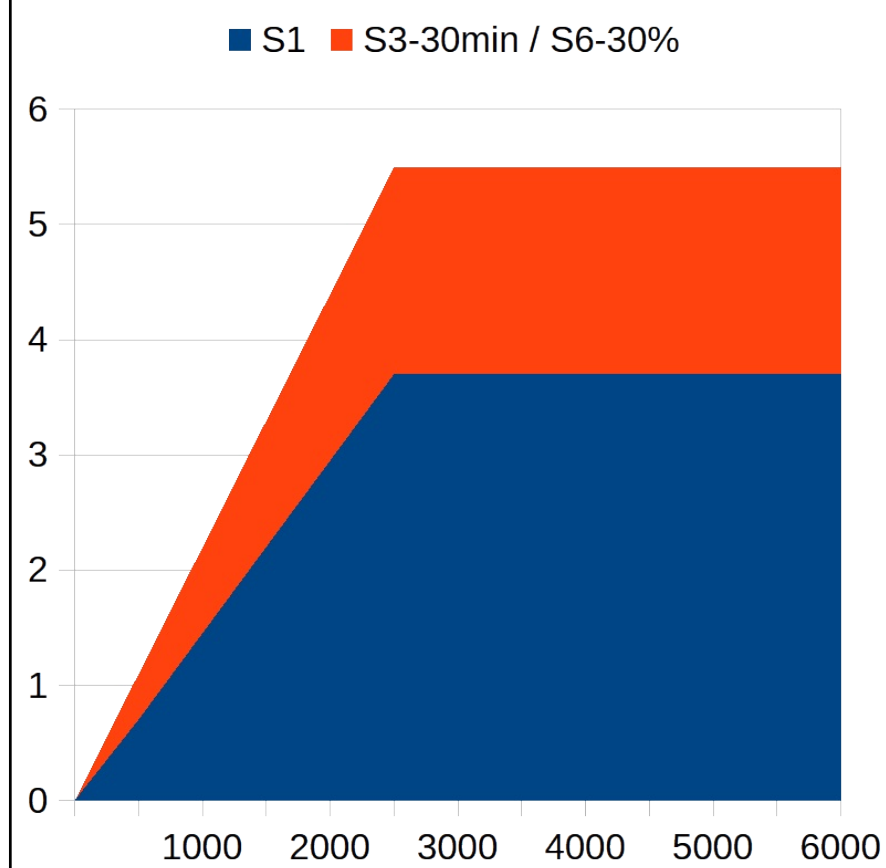
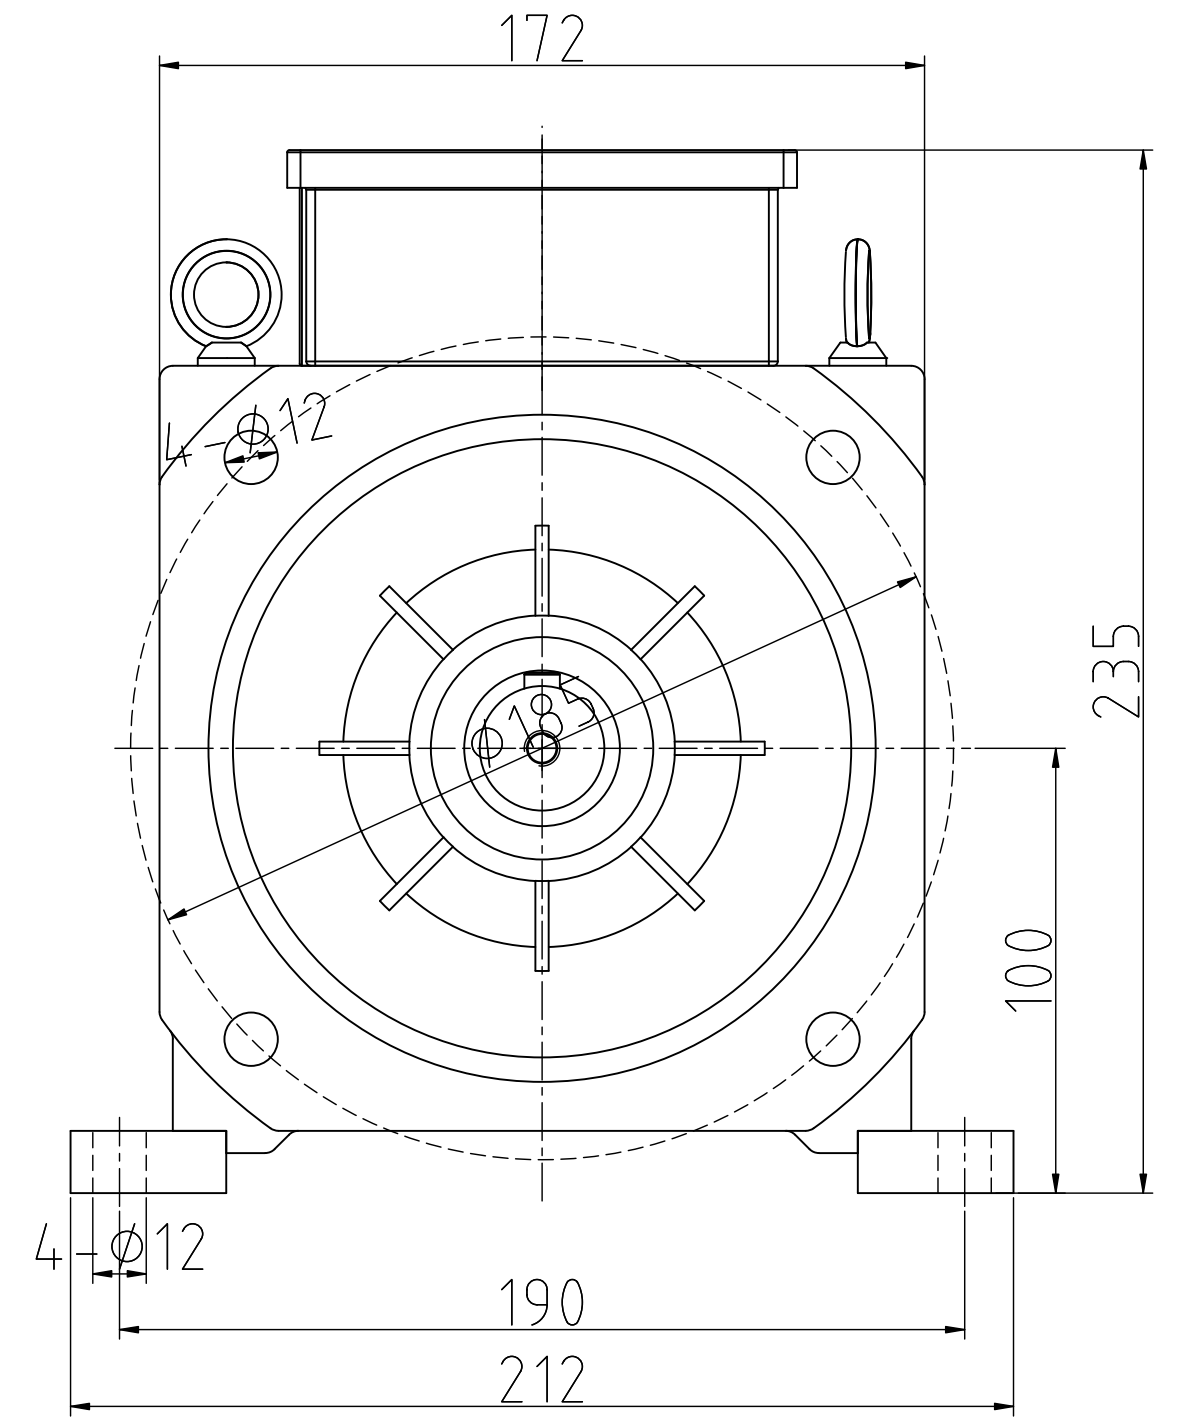
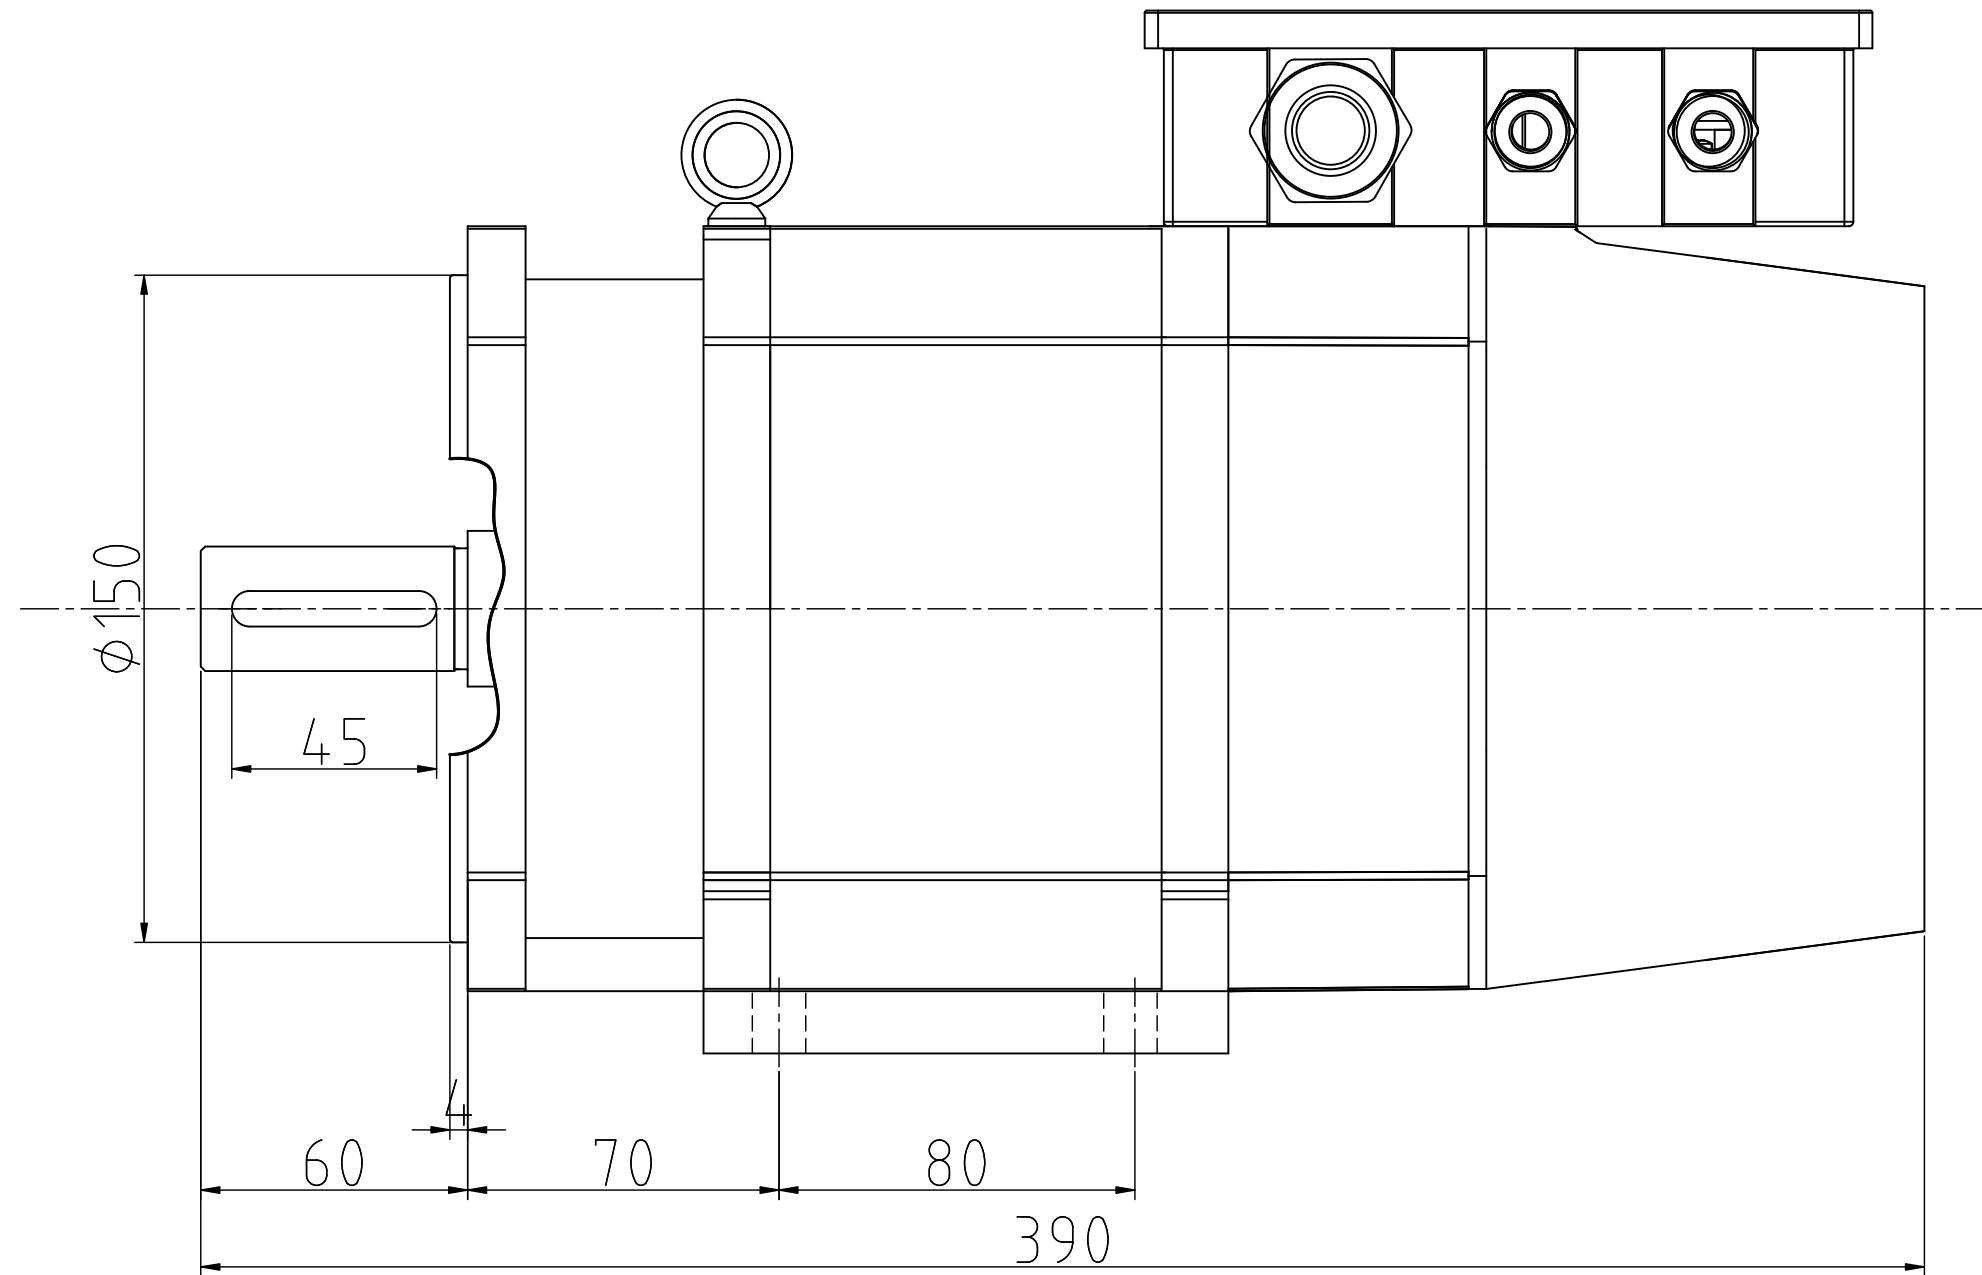
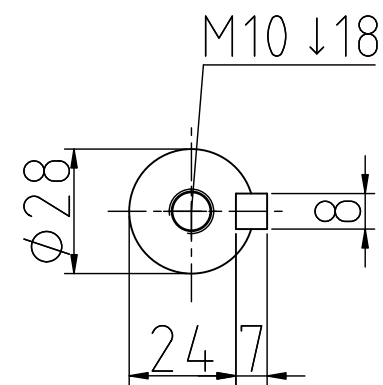


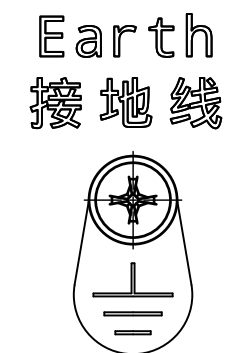


- 1、主轴电机由变频器(或驱动器)供电，电机必须接地！
- 2、冷却风机电源：AC380V-50Hz。如电源变化,订货时说明。冷却风机向电机轴的方向鼓风，如果鼓风方向相反,请调换2根电源接线。
- 3、电机无机座减短了电机散热路径，电机内外温差接近,散热效果好。因表面高温,请勿触摸！
- 4、电机选用耐高温轴承。
- 5、安装联接盘时请勿强力打击，以免损伤轴伸及轴承。

Motor
电机电源

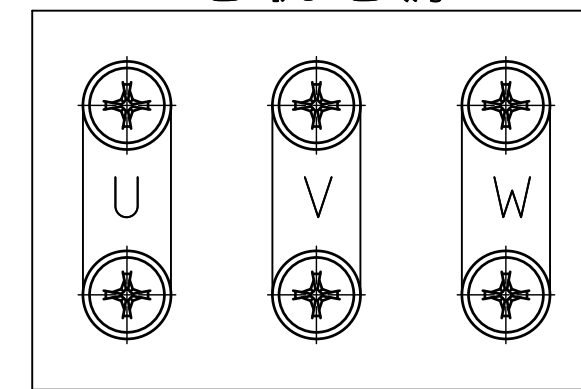

Fan
冷却风机电源

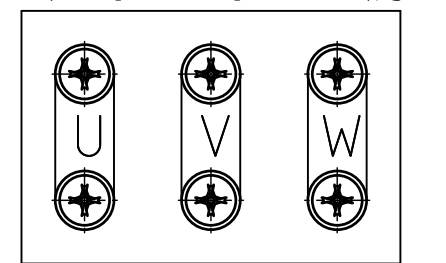

型号	额定						过载 S3/S6		恒功率 上限 转速	最高 转速	转动 惯量	重量
	功率	转矩	电压	电流	频率	转速	功率	转矩	rpm	rpm	kgm ²	kg
	kW	Nm	V	A	Hz	rpm	kW	Nm	rpm	rpm	kgm ²	kg
ZB175B35-253R7380JFX	3.7	14.1	380	7.3	85.2	2500	5.5	21	6000	6000	0.0054	36

						ZB175B35-253R7380JFX			SIAONCHIOE 主轴电机		
标记处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日							
设计			标准化	20230817		阶段标记	重量	比例			
审核											
工艺			批准			共 1 张	第 1 张				