

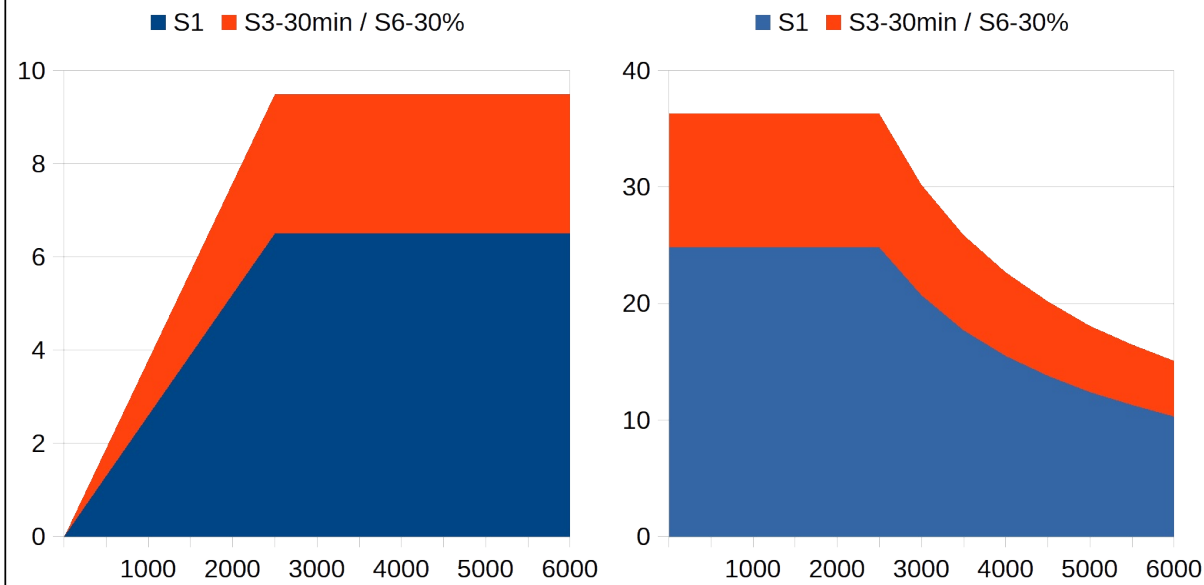
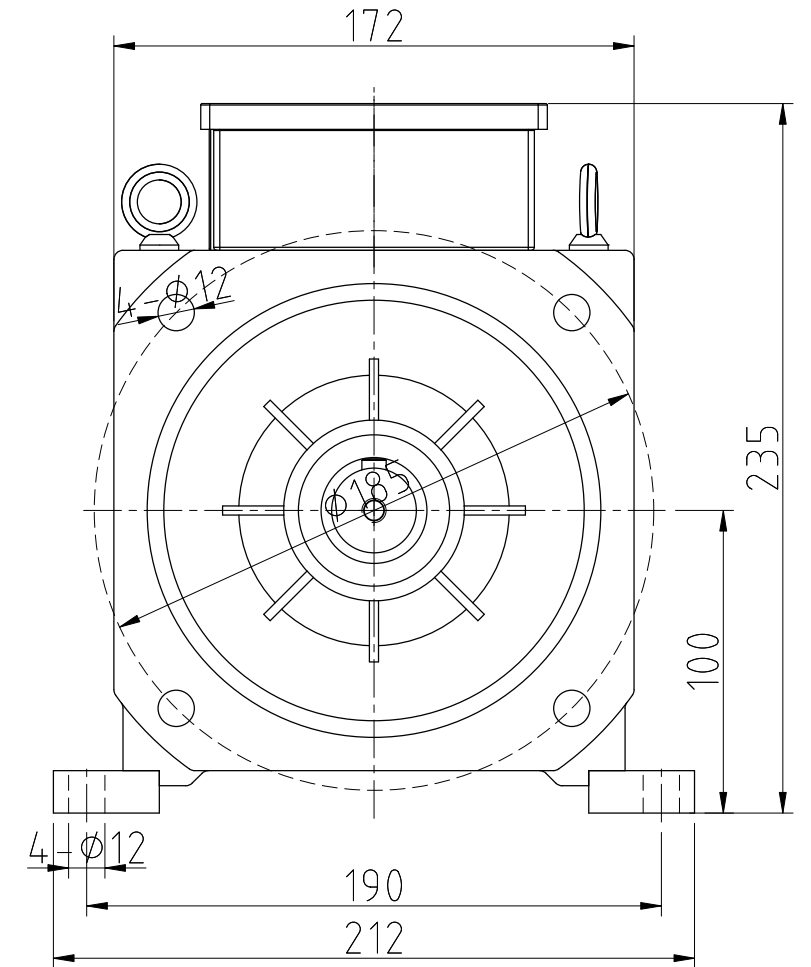
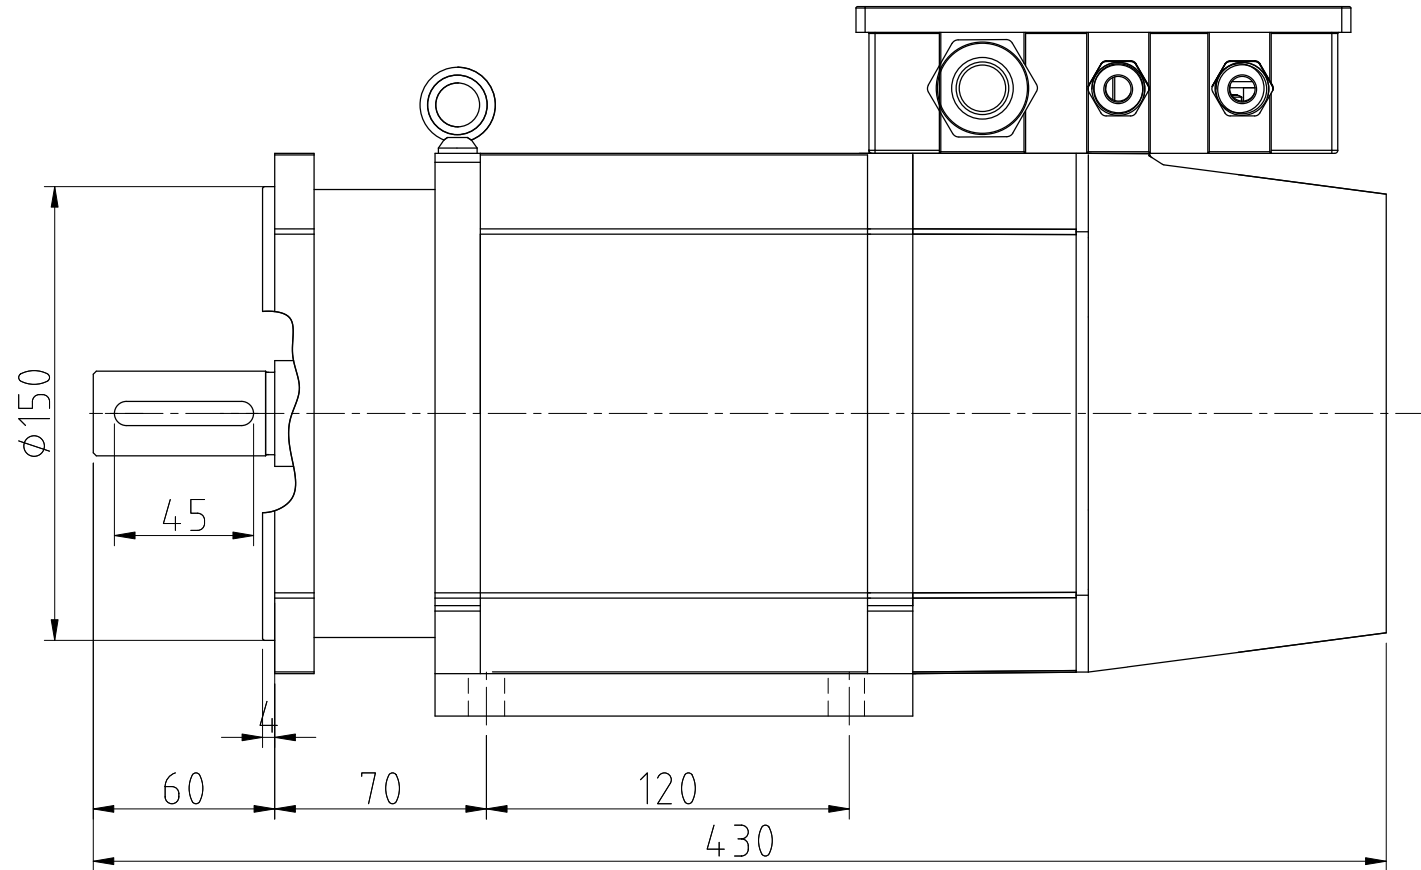






- 1、主轴电机由变频器(或驱动器)供电,电机必须接地!
- 2、冷却风机电源:AC380V-50Hz。如电源变化,订货时说明。冷却风机向电机轴的方向鼓风,如果鼓风方向相反,请调换2根电源接线。
- 3、电机无机座减短了电机散热路径,电机内外温差接近,散热效果好。因表面高温,请勿触摸!
- 4、电机选用耐高温轴承。
- 5、安装联接盘时请勿强力打击,以免损伤轴伸及轴承。

Motor
电机电源

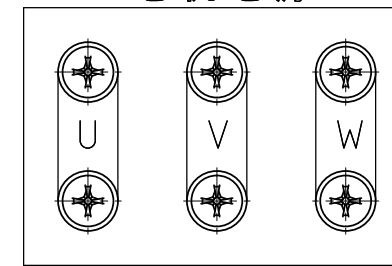

Fan
冷却风机电源

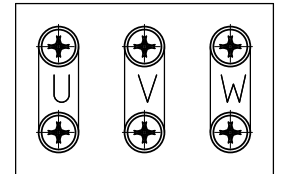

型号	额定						过载 S3/S6		恒功率 上限 转速	最高 转速	转动 惯量	重量
	功率	转矩	电压	电流	频率	转速	功率	转矩	rpm	rpm	kgm²	kg
	kW	Nm	V	A	Hz	rpm	kW	Nm	rpm	rpm	kgm²	kg
ZD175B35-256R5380JFX	6.5	24.8	380	12.5	85.2	2500	9.5	36.3	6000	6000	0.0085	34.5

						ZD175B35-256R5380JFX			SIAONCHIOE	
标记处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					主轴电机	
设计		标准化		20230817		阶段标记	重量	比例		
审核										
工艺		批准				共 1 张	第 1 张			