

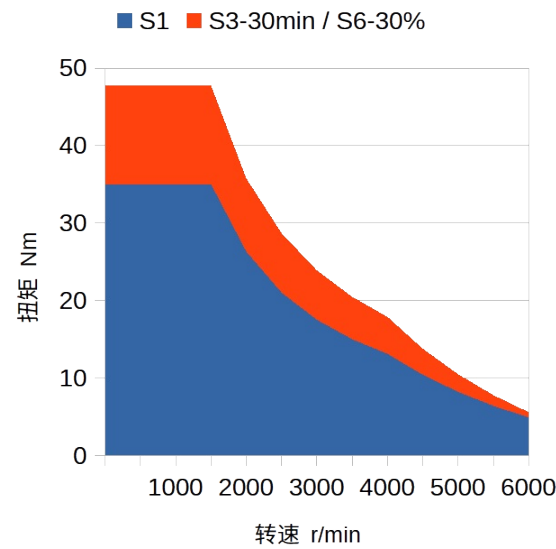
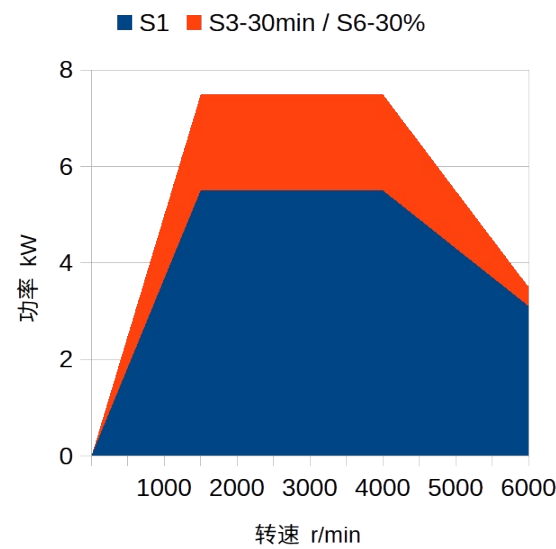
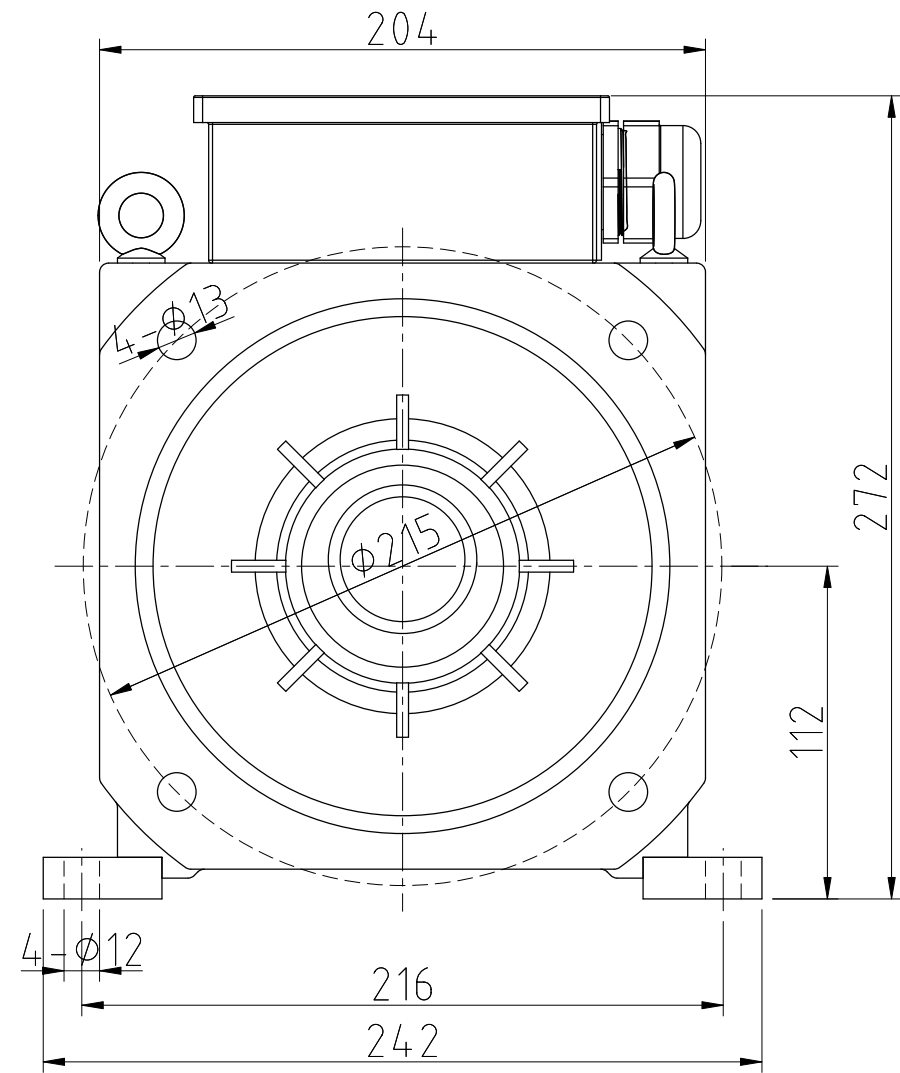


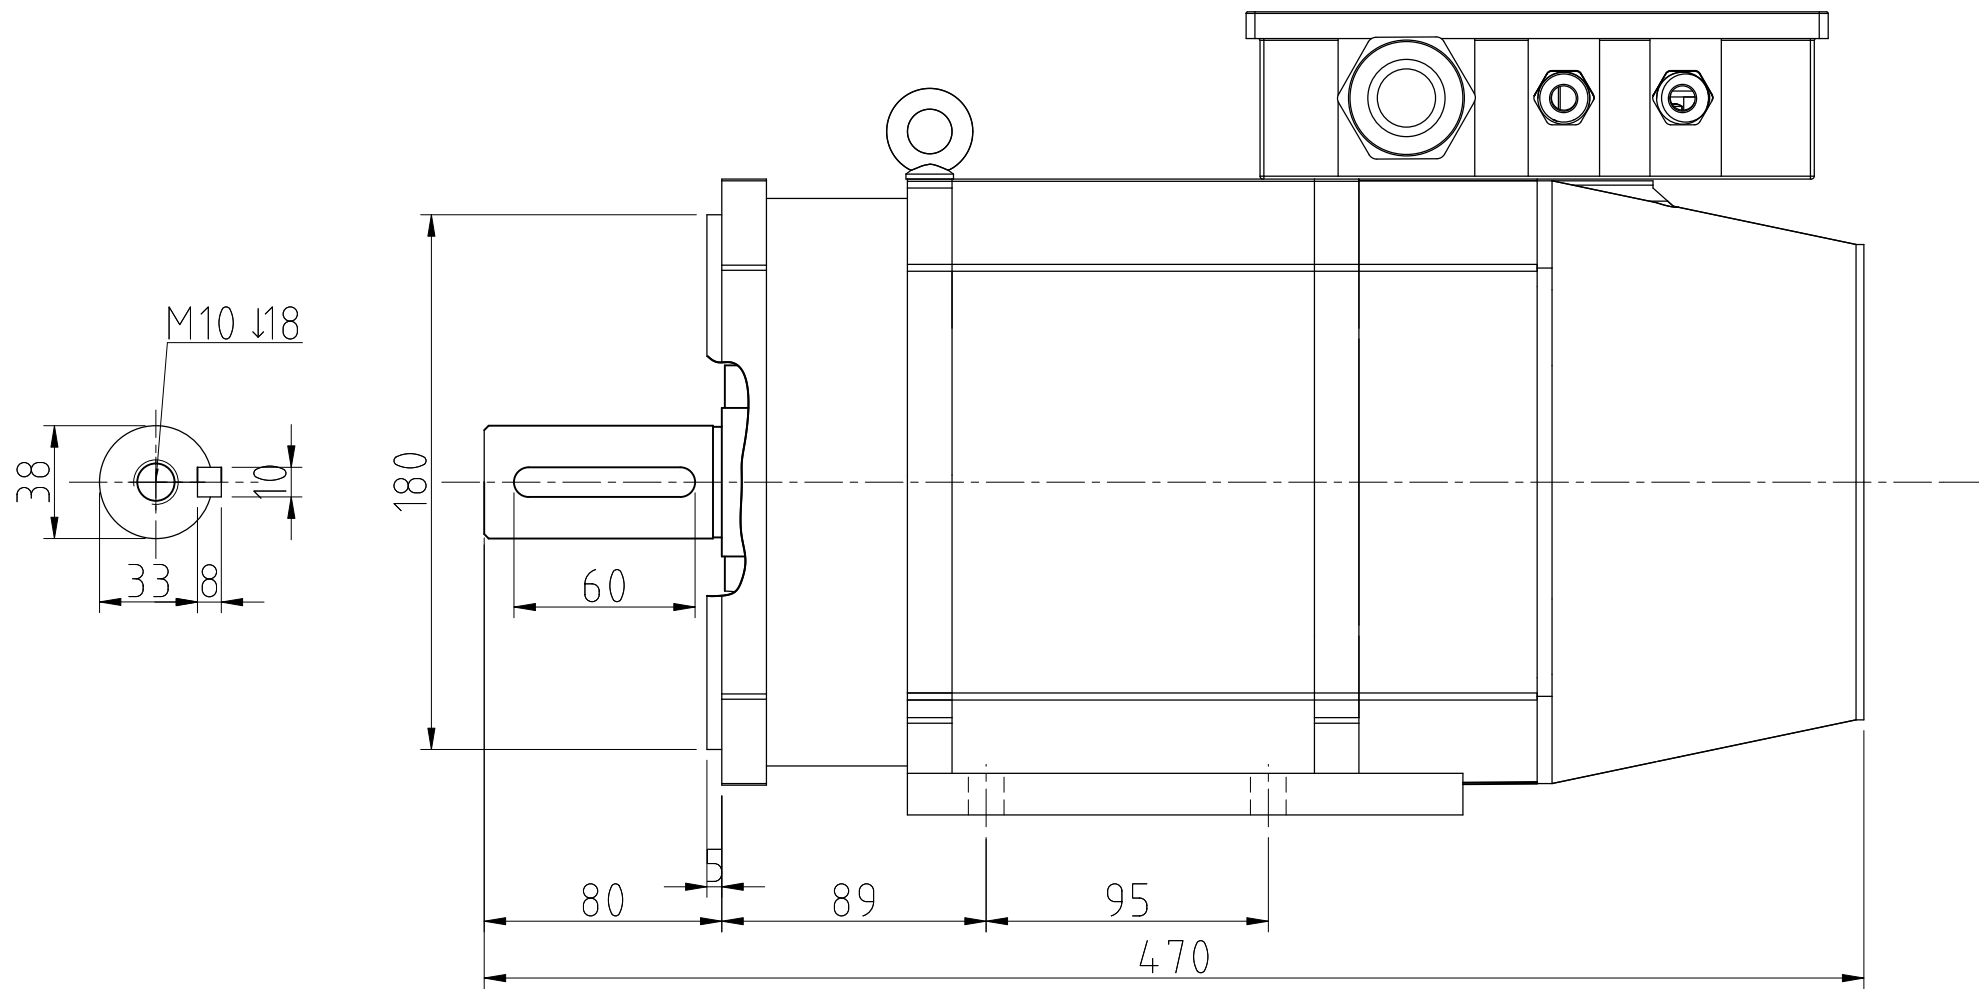


- 1、主轴电机由变频器(或驱动器)供电，电机必须接地！
- 2、冷却风机电源：AC380V-50Hz。如电源变化，订货时说明。冷却风机向电机轴的方向鼓风，如果鼓风方向相反，请调换2根电源接线。
- 3、电机无机座减短了电机散热路径，电机内外温差接近，散热效果好。因表面高温，请勿触摸！
- 4、电机选用耐高温轴承。
- 5、安装联接盘时请勿强力打击，以免损伤轴伸及轴承。

Motor 电机电源

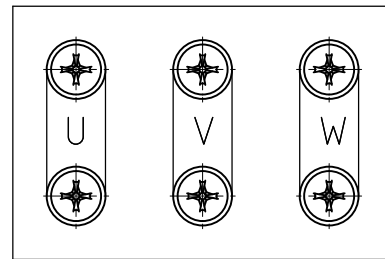

Fan 冷却风机电源



型号	额定						过载S3/S6		恒功率上限转速	最高转速	转动惯量	重量
	功率	转矩	电压	电流	频率	转速	功率	转矩	rpm	rpm	kgm²	kg
	kW	Nm	V	A	Hz	r/min	kW	Nm	r/min	r/min	kgm²	kg
ZB205B35-155R5380JFX	5.5	35	380	10.8	51.6	1500	7.5	47.8	4000	6000	0.0198	48

						ZB205B35-155R5380JFX			SIAONCHIOE		
标记处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日									主轴电机		
设计			标准化		20230817	阶段标记	重量	比例			
审核								1:1.8			
工艺			批准			共 1 张	第 1 张				