

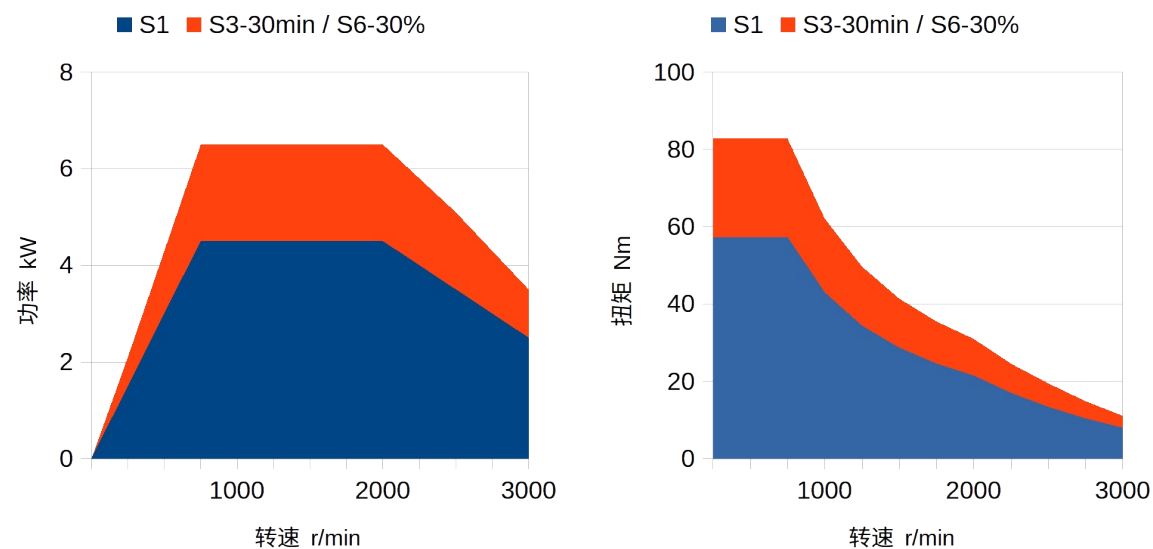


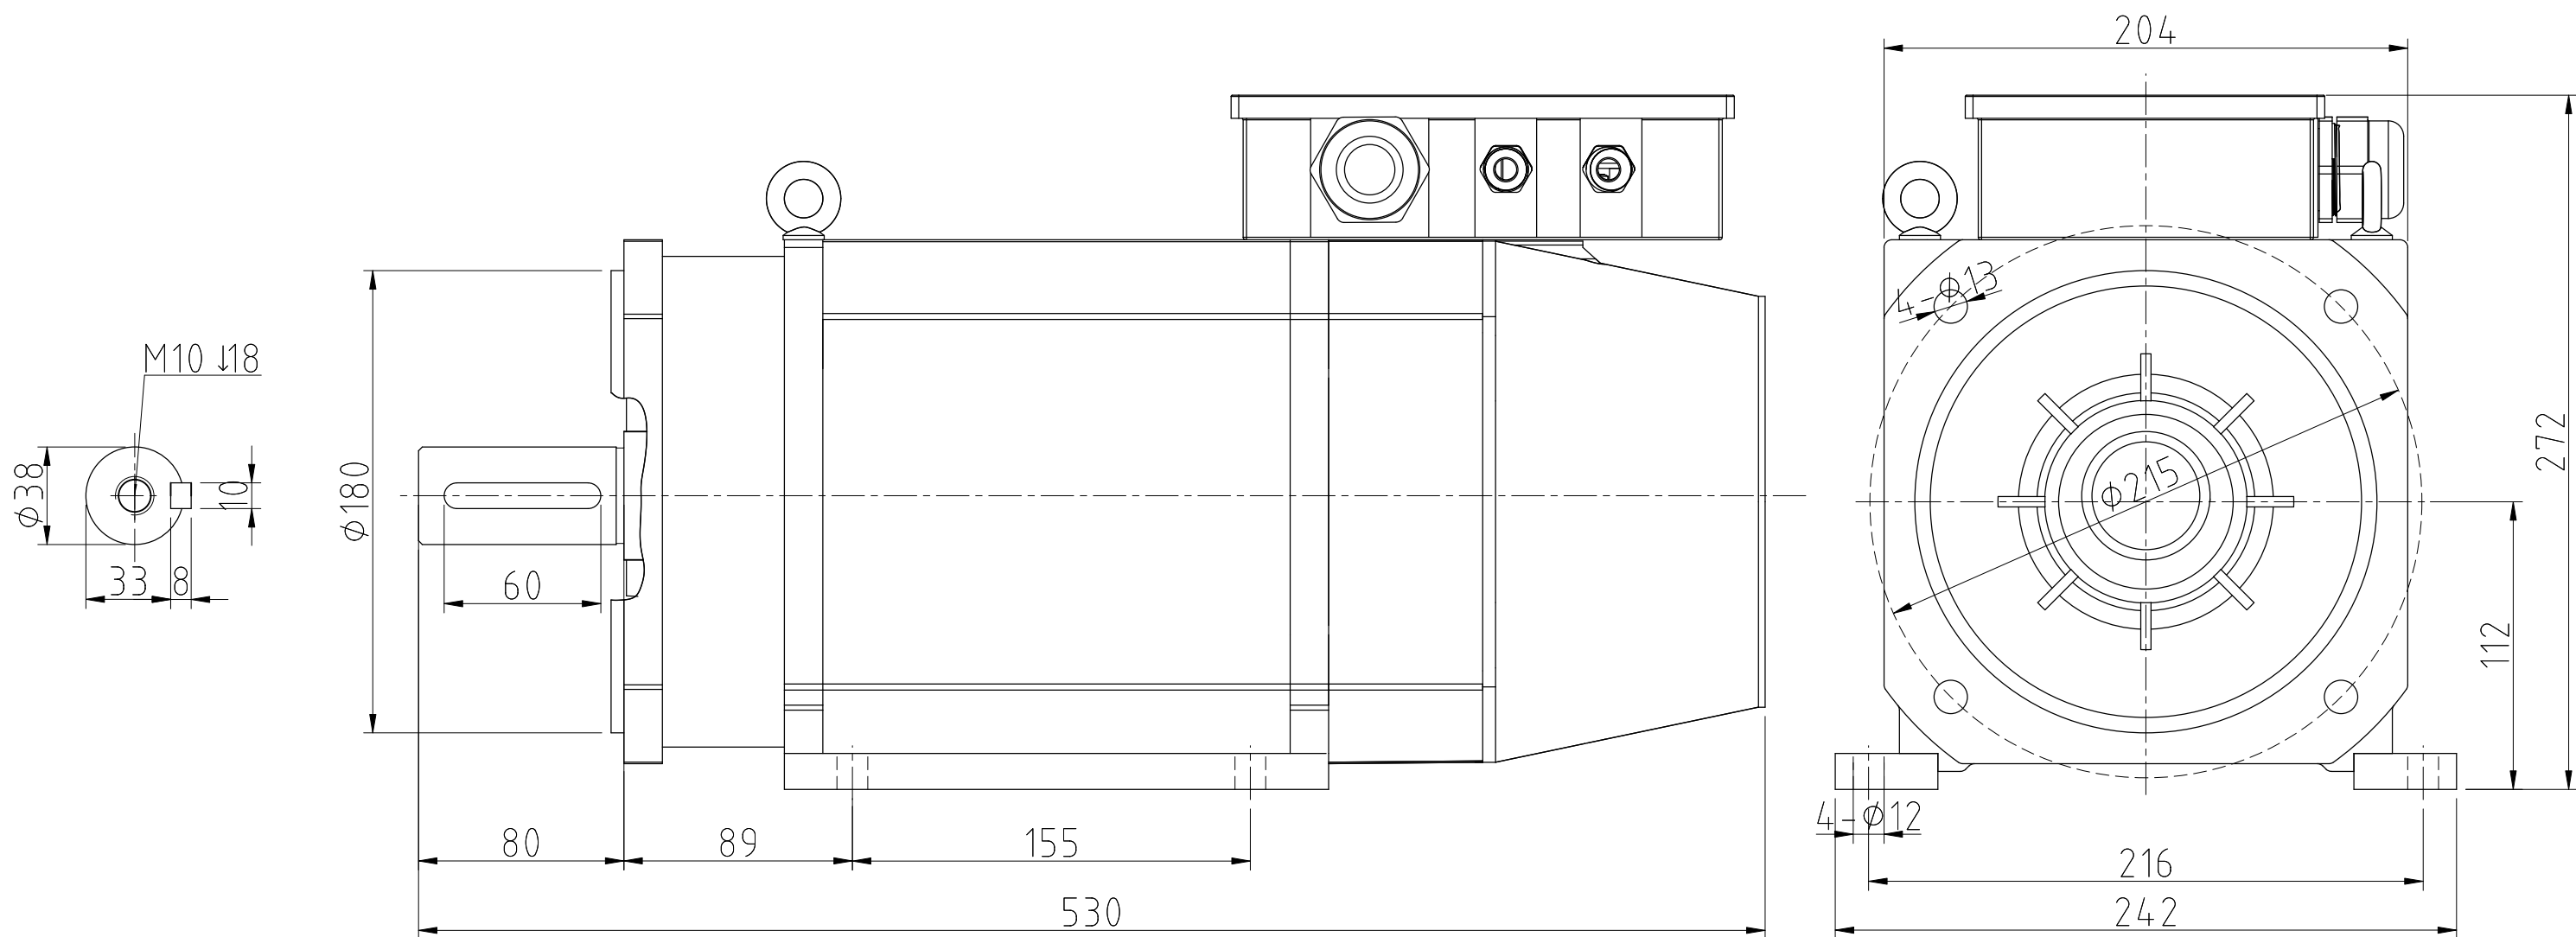


- 1、主轴电机由变频器(或驱动器)供电，电机必须接地！
- 2、冷却风机电源：AC380V-50Hz。如电源变化，订货时说明。冷却风机向电机轴的方向鼓风，如果鼓风方向相反，请调换2根电源接线。
- 3、电机无机座减短了电机散热路径，电机内外温差接近，散热效果好。因表面高温，请勿触摸！
- 4、电机选用耐高温轴承。
- 5、安装联接盘时请勿强力打击，以免损伤轴伸及轴承。

Motor 电机电源

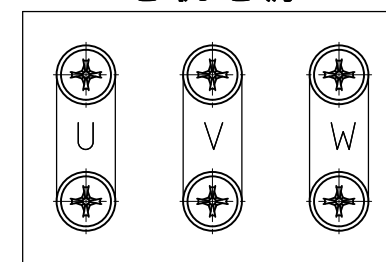

Fan 冷却风机电源



型号	额定						过载 S3/S6		恒功率 上限 转速	最高 转速	转动 惯量	重量
	功率	转矩	电压	电流	频率	转速	功率	转矩	rpm	rpm	kgm ²	kg
	kW	Nm	V	A	Hz	r/min	kW	Nm	r/min	r/min	kgm ²	kg
ZD205B35-7504R5380JFX	4.5	57.3	380	9.8	26	750	6.5	82.8	2000	3000	0.032	64

						ZD205B35-7504R5380JFX			SIAONCHIOE		
标记处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					主轴电机		
设计		标准化		20230817		阶段标记	重量	比例			
审核											
工艺		批准				共 1 张	第 1 张				