

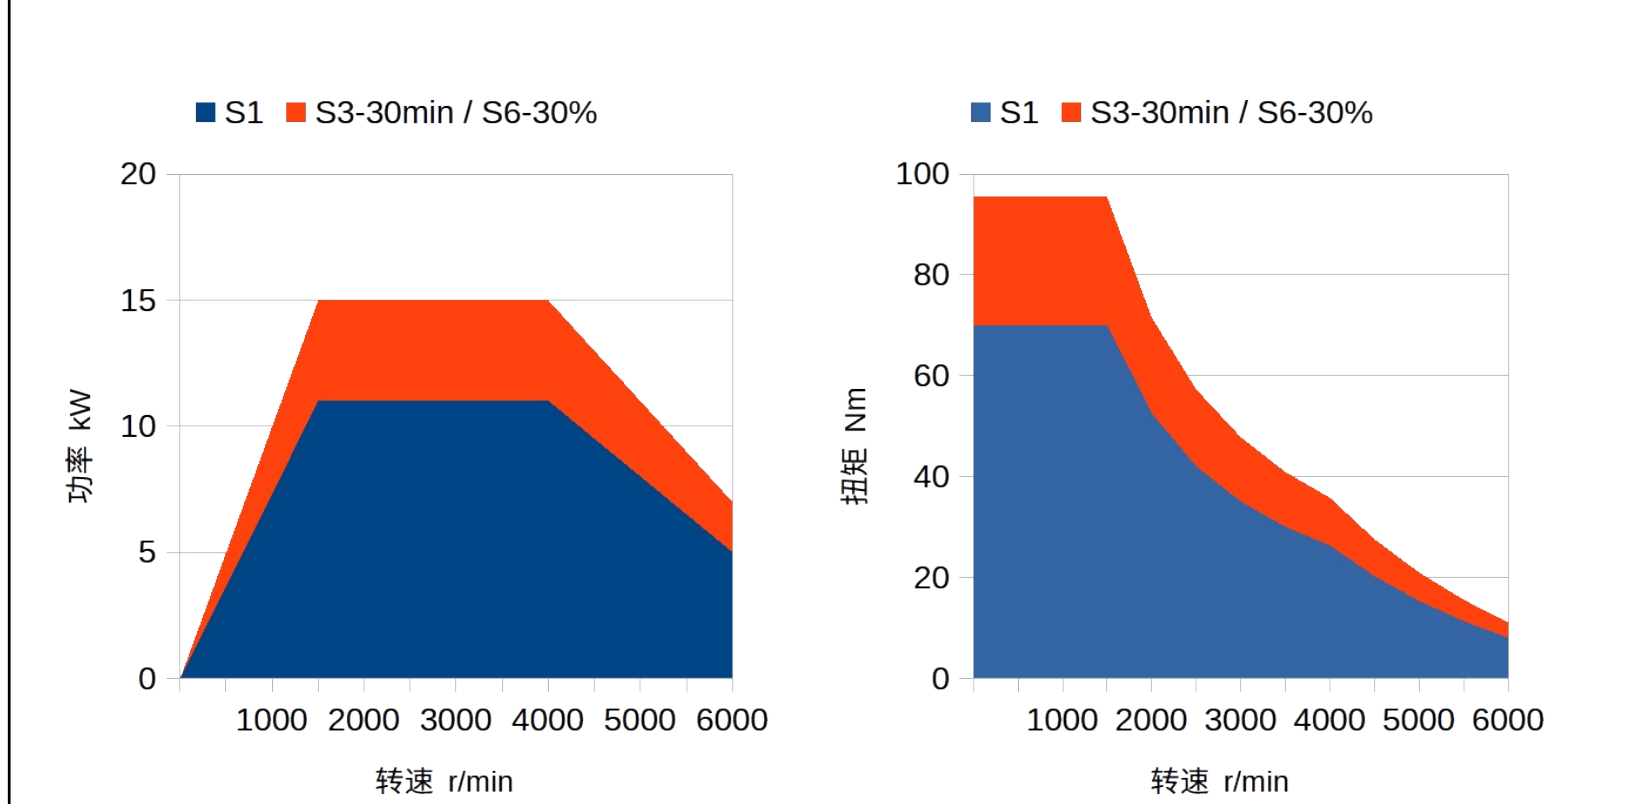


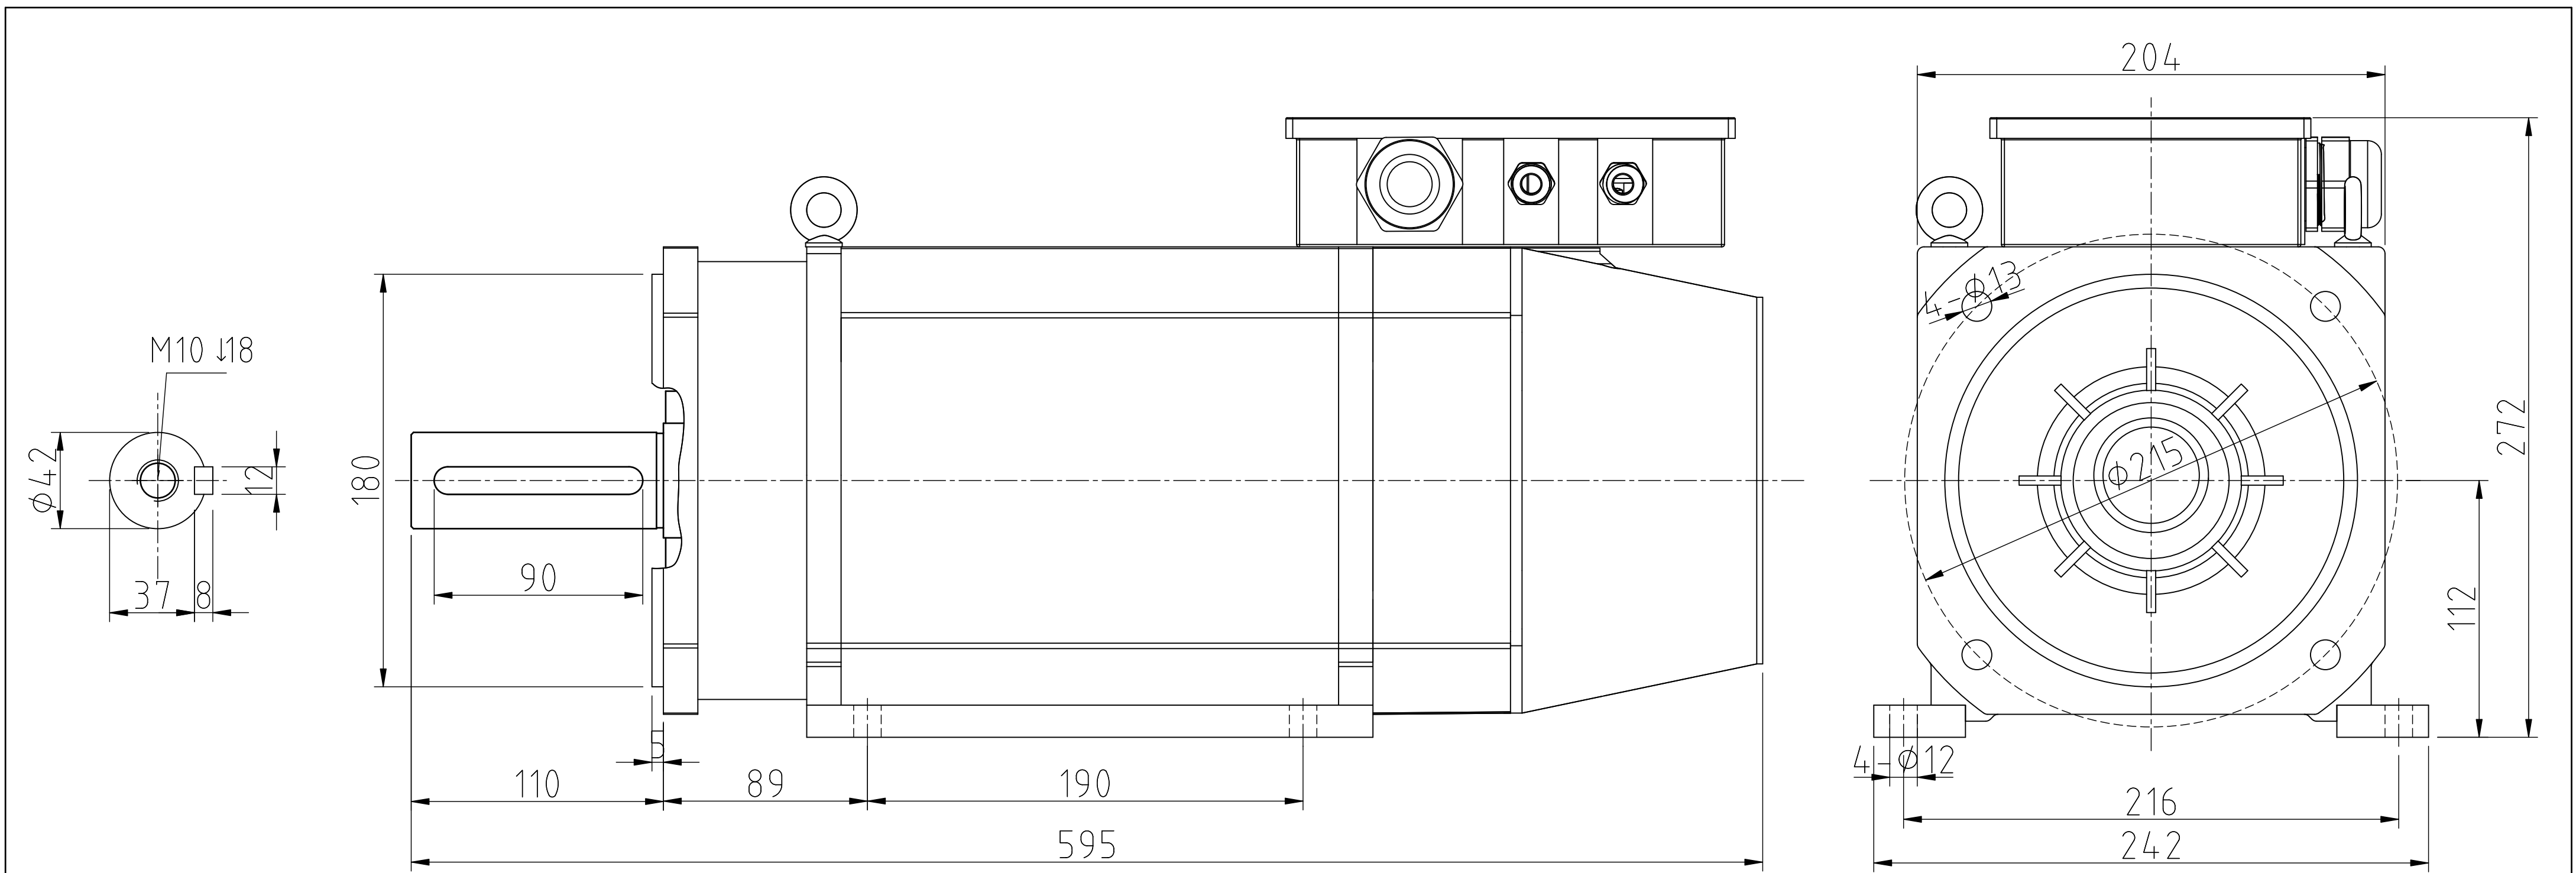

1、主轴电机由变频器(或驱动器)供电，电机必须接地！
2、冷却风机电源：AC380V -50Hz。如电源变化,订货时说明。
冷却风机向电机轴的方向鼓风，如果鼓风方向相反,请调换2根电源接线。
3、电机无机座减短了电机散热路径，电机内外温差接近,散热效果好。因表面高温,请勿触摸！
4、电机选用耐高温轴承。
5、安装联接盘时请勿强力打击，以免损伤轴伸及轴承。

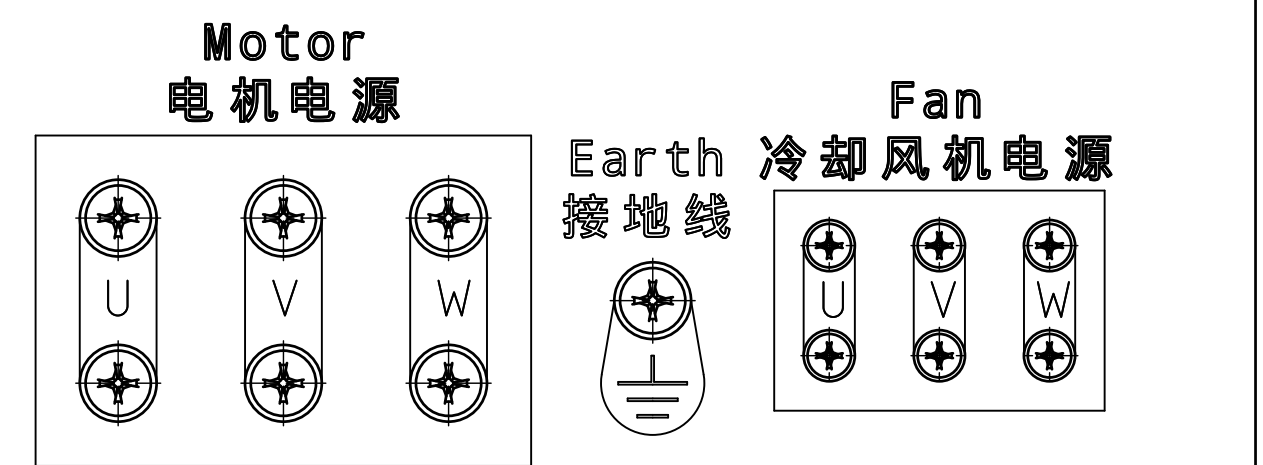

型号	额定						过载 S3/S6		恒功率 上限 转速	最高 转速	转动 惯量	重量
	功率	转矩	电压	电流	频率	转速	功率	转矩	rpm	rpm	kgm ²	kg
	kW	Nm	V	A	Hz	r/min	kW	Nm	rpm	rpm		
ZE205B35-1511380JFX	11	70	380	20.8	51.6	1500	15	95.5	4000	6000	0.04	74

						ZE205B35-1511380JFX			SIAONCHIOE		
标记处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日									主轴电机		
设计						阶段标记					
审核											
工艺						共 1 张			第 1 张		