

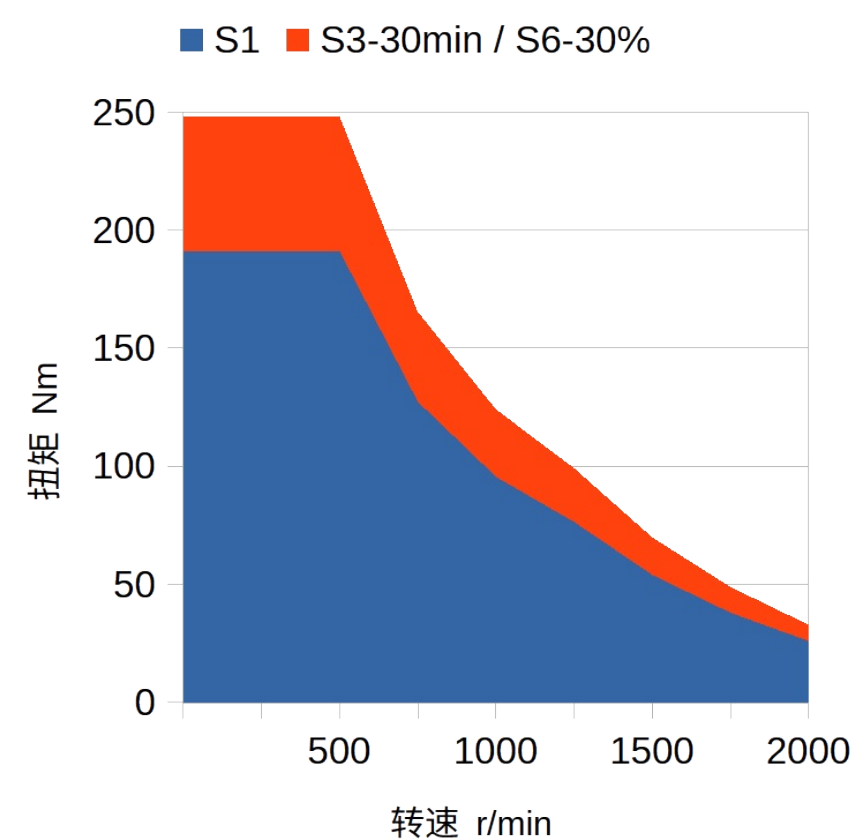


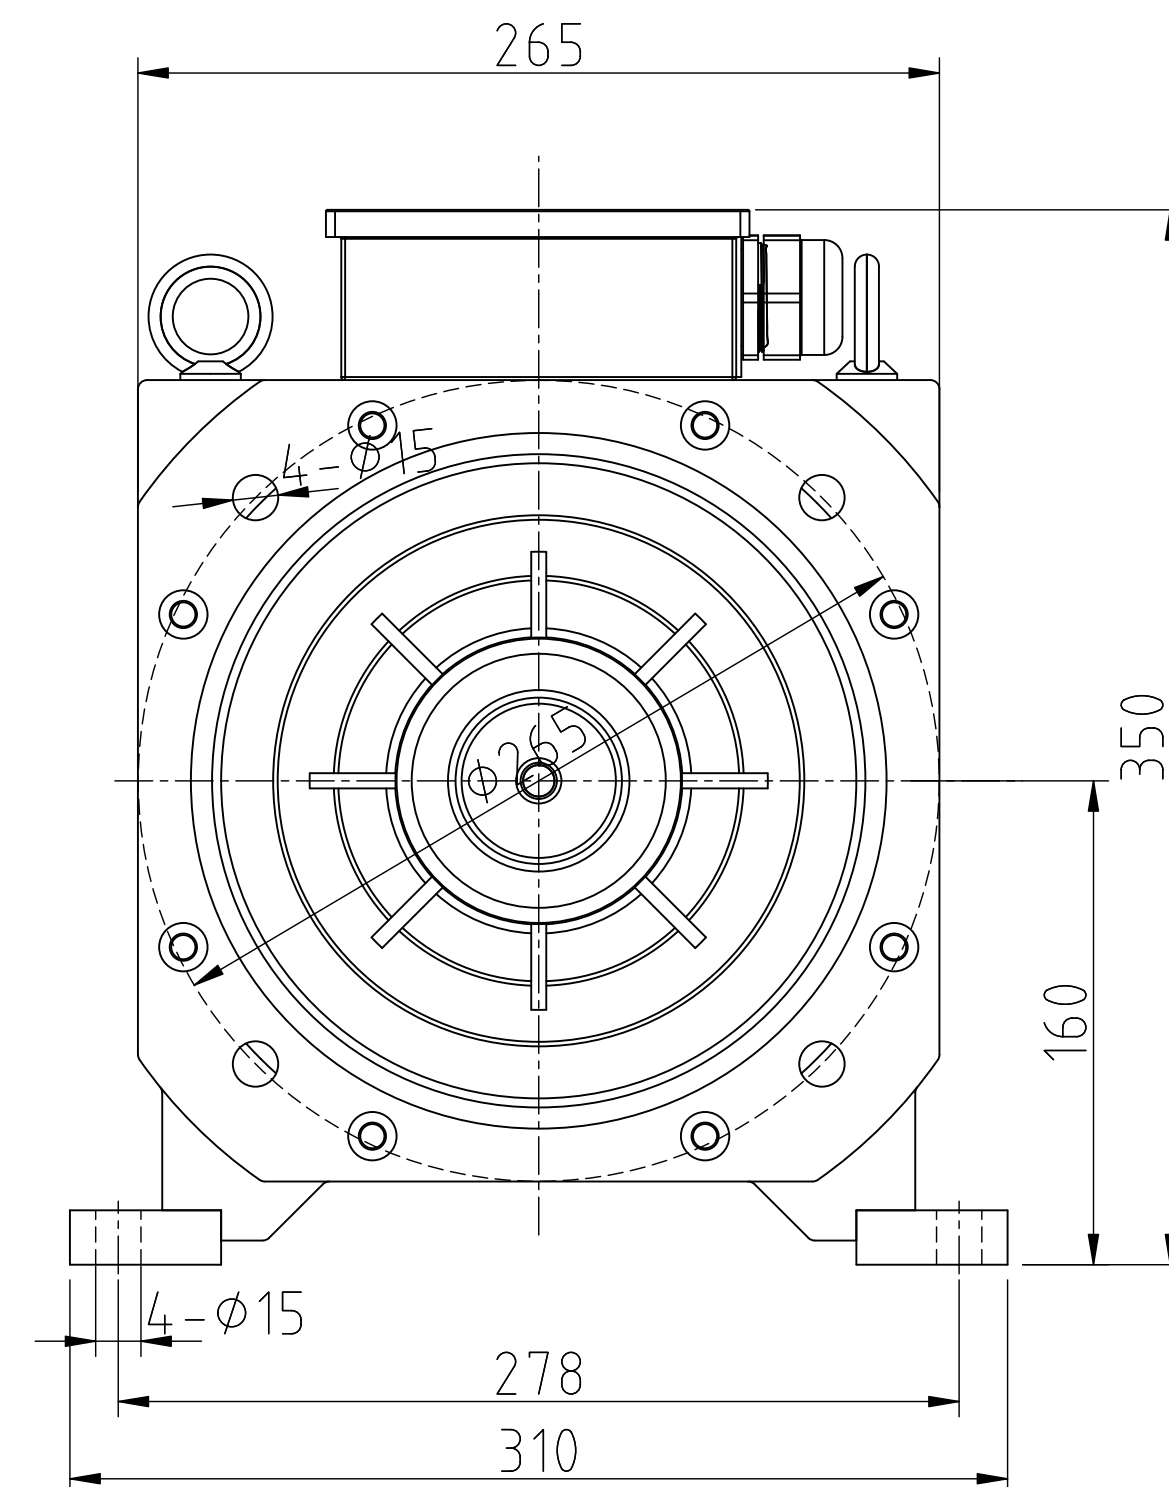

- 1、主轴电机由变频器(或驱动器)供电，电机必须接地！
- 2、冷却风机电源AC380V-50Hz。
如电源变化，订货时说明。
冷却风机向电机轴的方向鼓风，
如果鼓风方向相反，请调换2根电源接C°Z。
- 3、电机无机座减短了电机散热路径，
电机内外温差接近，散热效果好。
因表面高温，请勿触摸！
- 4、电机选用耐高温轴承。
- 5、安装联接盘时请勿强力打击，
以免损伤轴伸及轴承A。

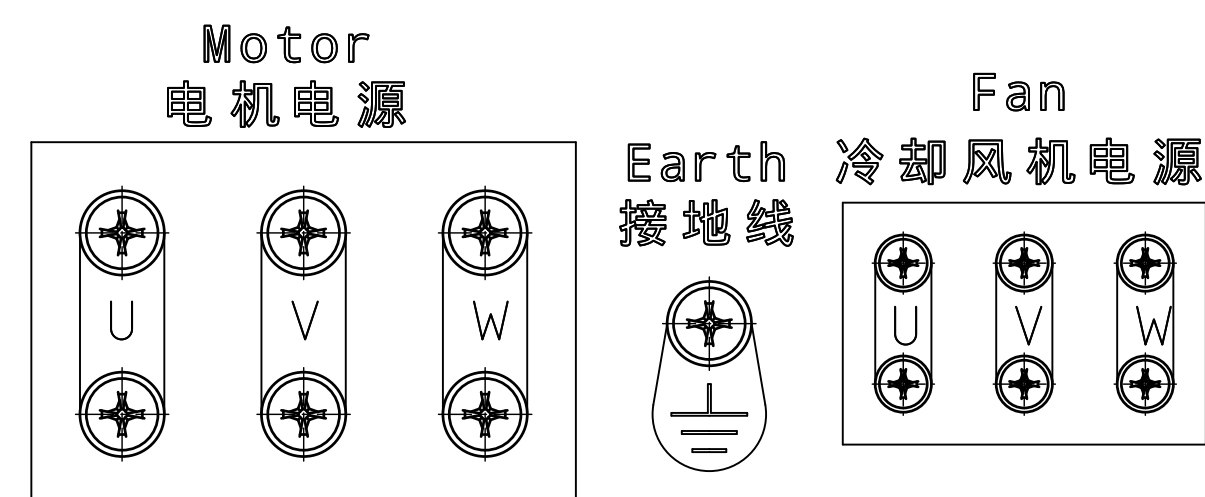

型 号	额 定						过 载 S3/S6		恒 功 率 时 最 高 转 速	最 高 转 速	转 动 惯 量	重 量
	功 率	转 矩	电 压	电 流	频 率	转 速	功 率	转 矩				
	kW	Nm	V	A	Hz	rpm	kW	Nm	rpm	rpm	kgm²	kg
ZF265B35-50010380 JFX	10	191	380	21.4	17.8	500	13	248	1250	2000	0.135	14.6

						ZF265B35- 50010380JFX	SIAONCHIOE 主 轴 电 机		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化		230715	阶段标记	重量	比例	
审核									
工艺			批准			共 1 张	第 1 张		