

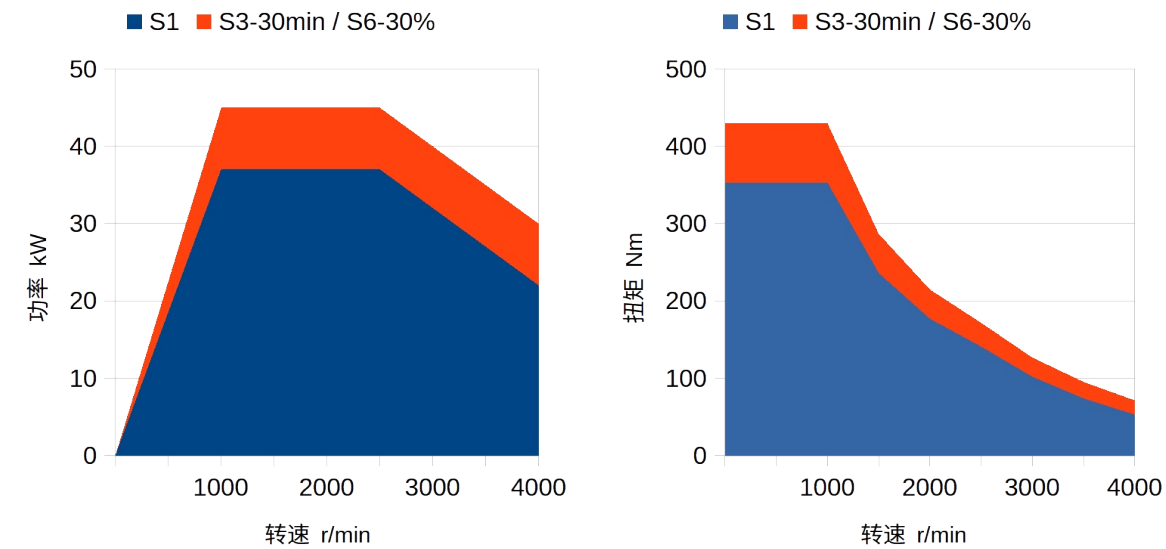
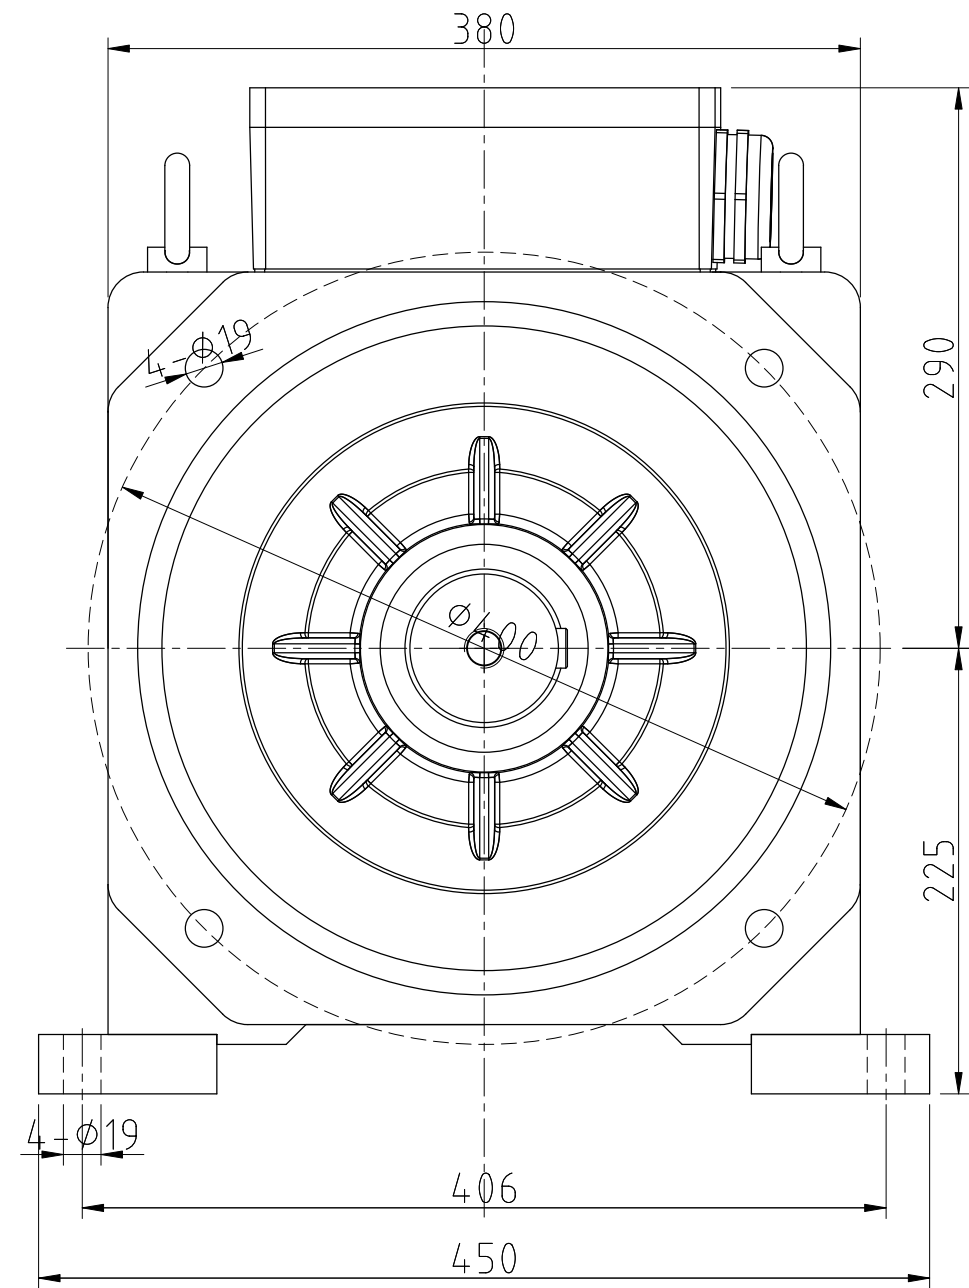


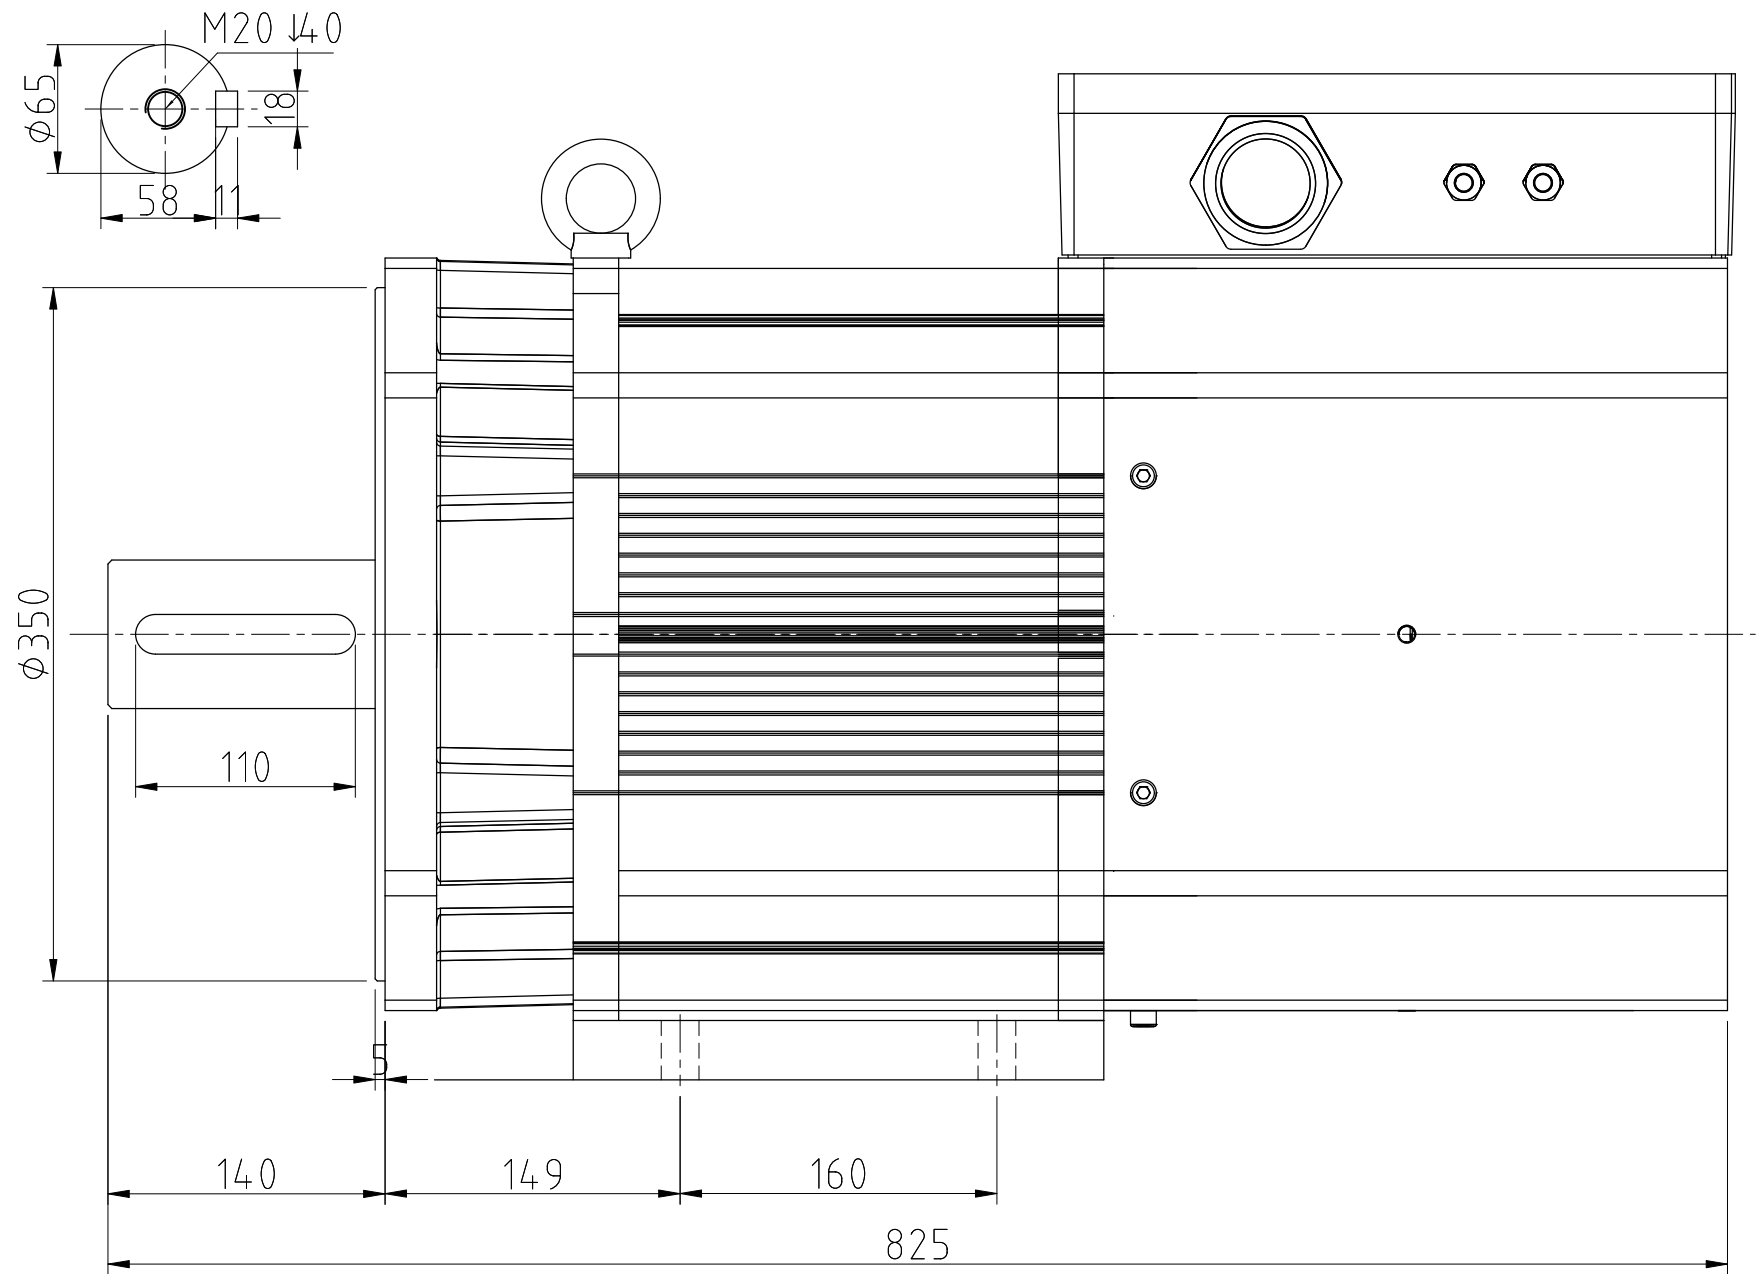

- 1、主轴电机由变频器(或驱动器)供电，电机必须接地！
- 2、冷却风机电源AC380V-50Hz。如电源变化,订货时说明。冷却风机向电机方向鼓风，如果鼓风方向相反,请调换2?电源接线。
- 3、电机无机座减短了电机散热路径，电机内外温差接近,散热效果好。因表面高温,请勿触摸！
- 4、电机选用耐高温轴承。
- 5、安装联接盘时请勿强力打击，以免损伤轴伸及轴承。

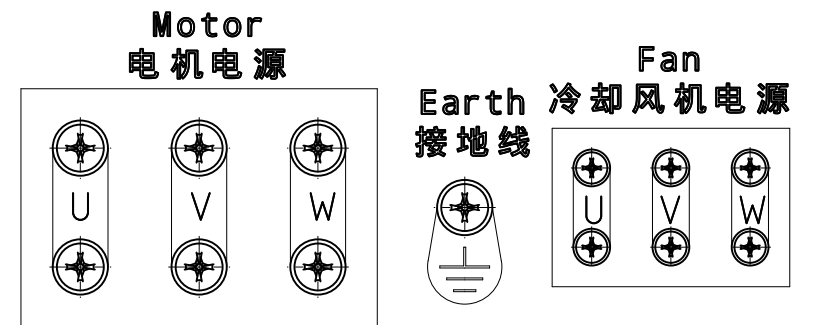

型号	额定						过载 S3/S6		恒功率时 最高转速	最高 转速	转动 惯量	重量
	功率	转矩	电压	电流	频率	转速	功率	转矩				
	kW	Nm	V	A	Hz	rpm	kW	Nm	rpm	rpm	kgm²	kg
ZB380B35-1037380JFX	37	353	380	65.1	50.7	1000	45	430	2500	4000	0.487	-

						ZB380B35-1037380JFX			SIAONCHIOE		
标记处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日									主 轴 电 机		
设计			标准化		230415	阶段标记	重量	比例			
审核											
工艺			批准			共 1 张	第 1 张				