


型号	额定					过载 (S ₃ =30%)		加功率时		最高转速	转动惯量	重量
	功率	转矩	电压	电流	频率	转速	功率	转矩	额定转速			
	kW	Nm	V	A	Hz	r/min	kW	Nm	r/min	r/min	kg·m ²	kg
ZE205B35-1511	11	70	380	20.7	51.6	1500	15	95.5	4000	6000	0.04	

- 1、主轴电机由变频器（或驱动器）供电，电机必须接地！
- 2、冷却风机电源：AC380V 50Hz。如电源变化，订货时说明。冷却风机向电机方向鼓风，如果风机方向不对，请调换2根电源接线。
- 3、电机无机座减短了电机散热路径，电机内外温差接近，散热效果好。因表面高温，请勿触摸！
- 4、电机选用耐高温轴承。
- 5、安装联接盘时请勿强力打击，以免损伤轴伸及轴承。

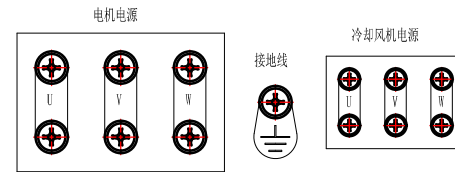

外形图						台州双川电机有限公司
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年、月、日	
ZE205B35-1511-110-42						
设计			标准化		阶段标记	重量 比例
审核						1:1.9
工艺			批准	230817	共 张 第 张	