

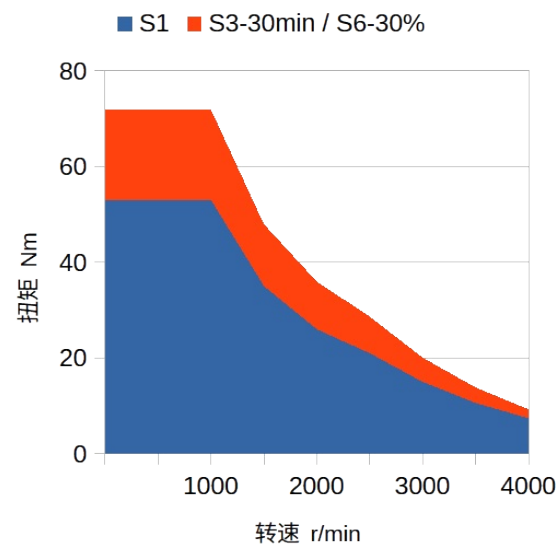
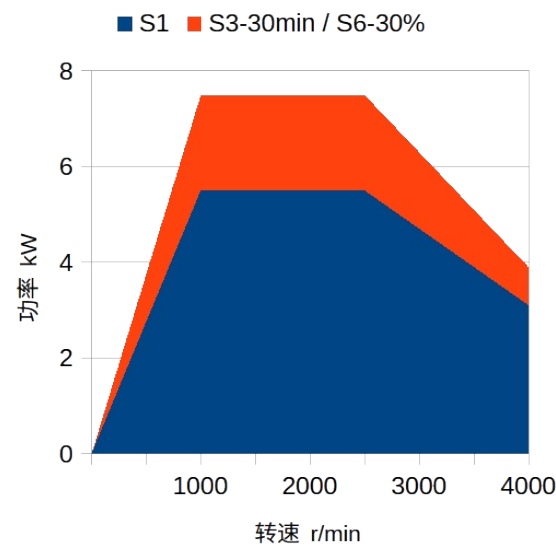
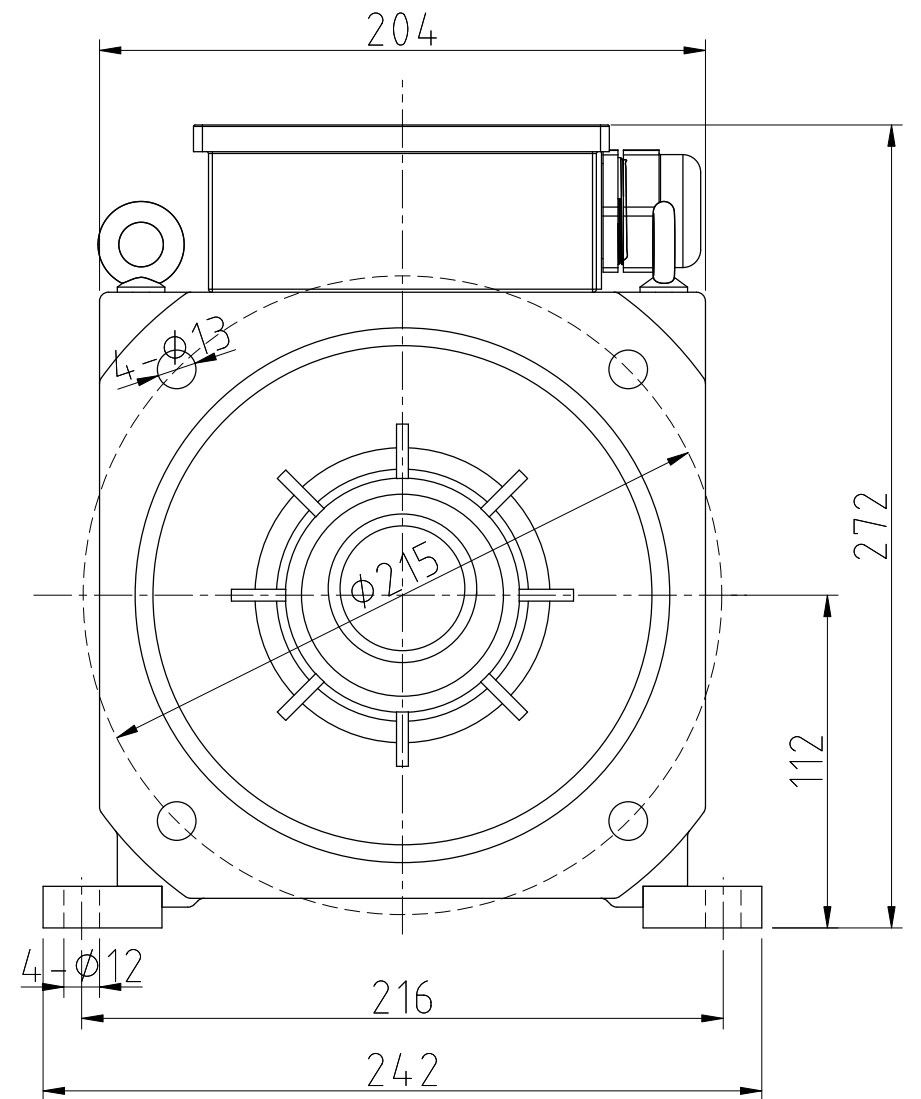


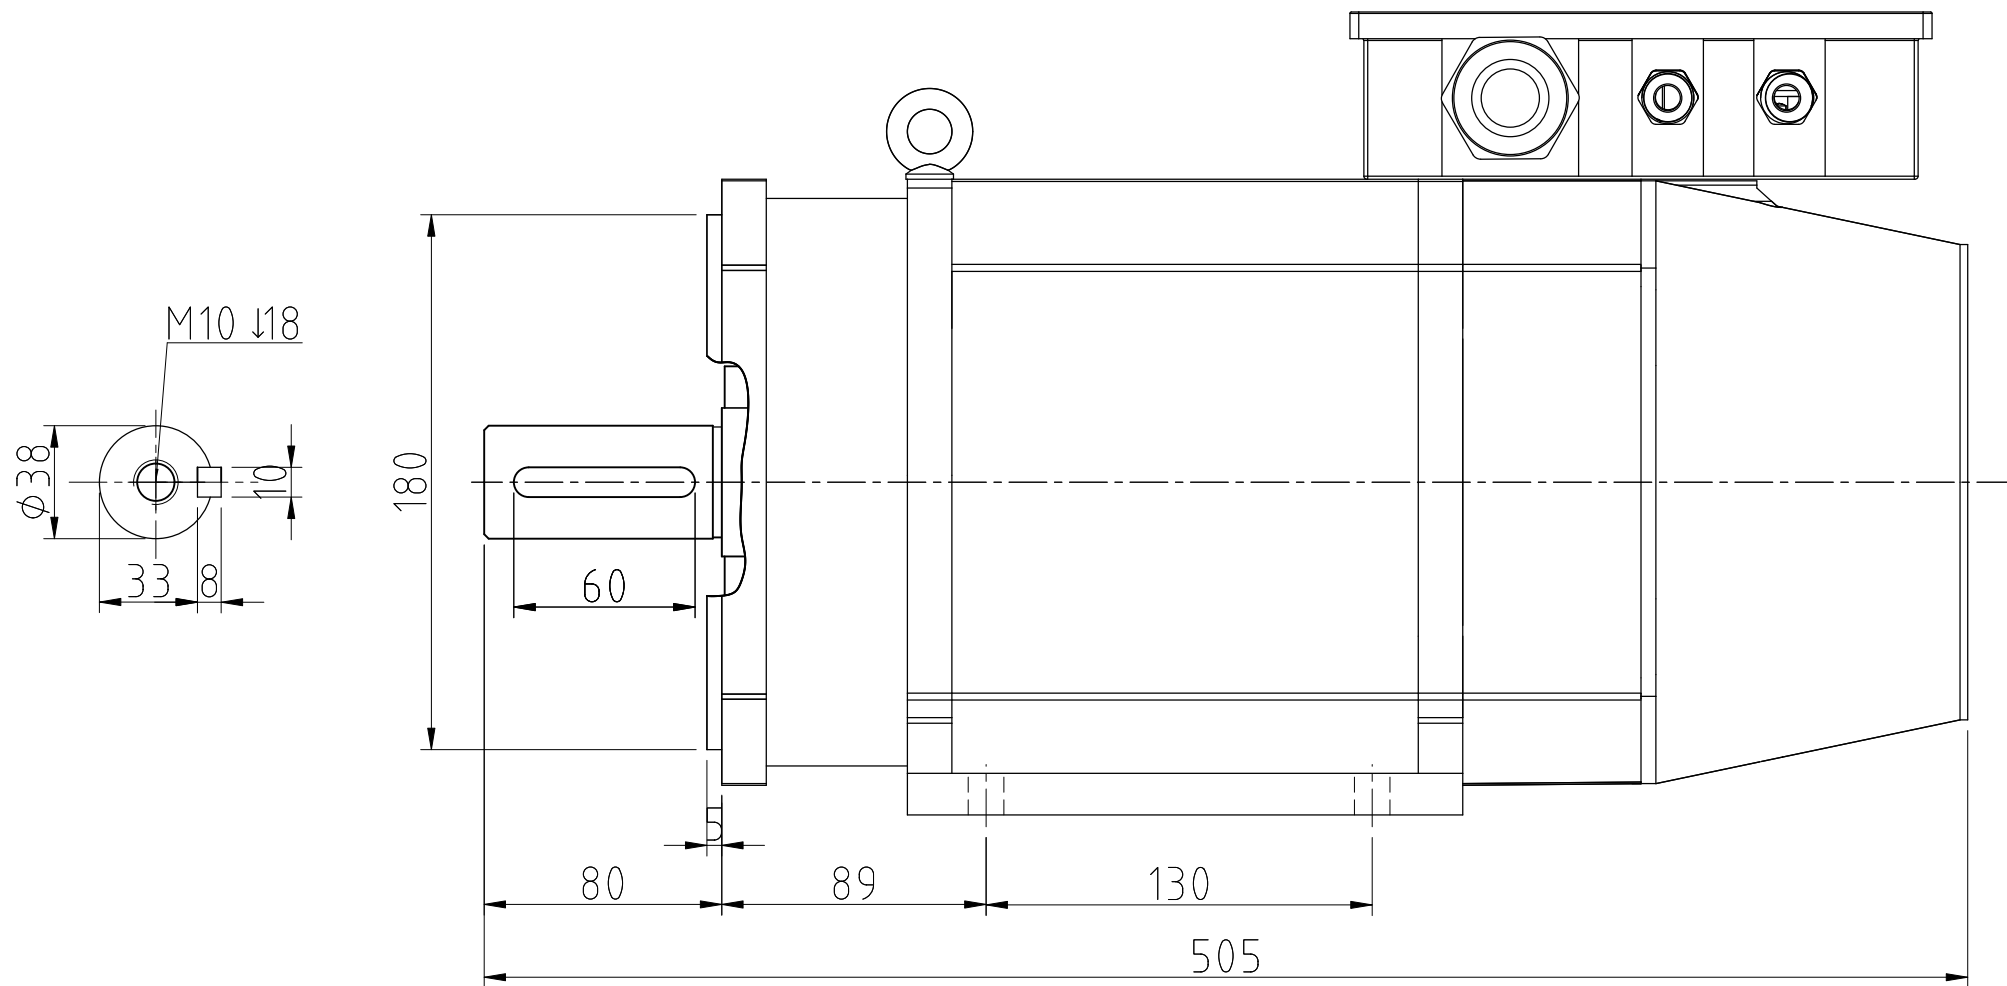


- 1、主轴电机由变频器(或驱动器)供电，电机必须接地！
- 2、冷却风机电源：AC380V-50Hz。如电源变化，订货时说明。冷却风机向电机轴的方向鼓风，如果鼓风方向相反，请调换2根电源接线。
- 3、电机无机座减短了电机散热路径，电机内外温差接近，散热效果好。因表面高温，请勿触摸！
- 4、电机选用耐高温轴承。
- 5、安装联接盘时请勿强力打击，以免损伤轴伸及轴承。


Motor 电机电源

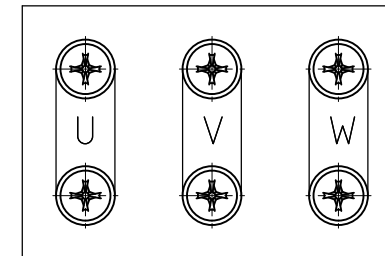

Earth
接地线



Fan 冷却风机电源



型号	额定						过载 S3/S6		恒功率 上限 转速	最高 转速	转动 惯量	重量
	功率	转矩	电压	电流	频率	转速	功率	转矩	rpm	rpm	kgm²	kg
	kW	Nm	V	A	Hz	r/min	kW	Nm	r/min	r/min	kgm²	kg
ZC205B35-105R5380JFX	5.5	52.5	380	11.3	35	1000	7.5	71.6	2500	4000	0.0255	54

						ZC205B35 -105R5380JFX			SIAONCHIOE		
标记处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					主轴电机		
设计		标准化		20230817		阶段标记	重量	比例			
审核											
工艺		批准				共 1 张	第 1 张				